



# Эвотор 10

Эвотор 10 — это удобный смарт-терминал для ресторанов, кафе и магазинов.

Смарт-терминал состоит из основания, принтера чеков и планшета:

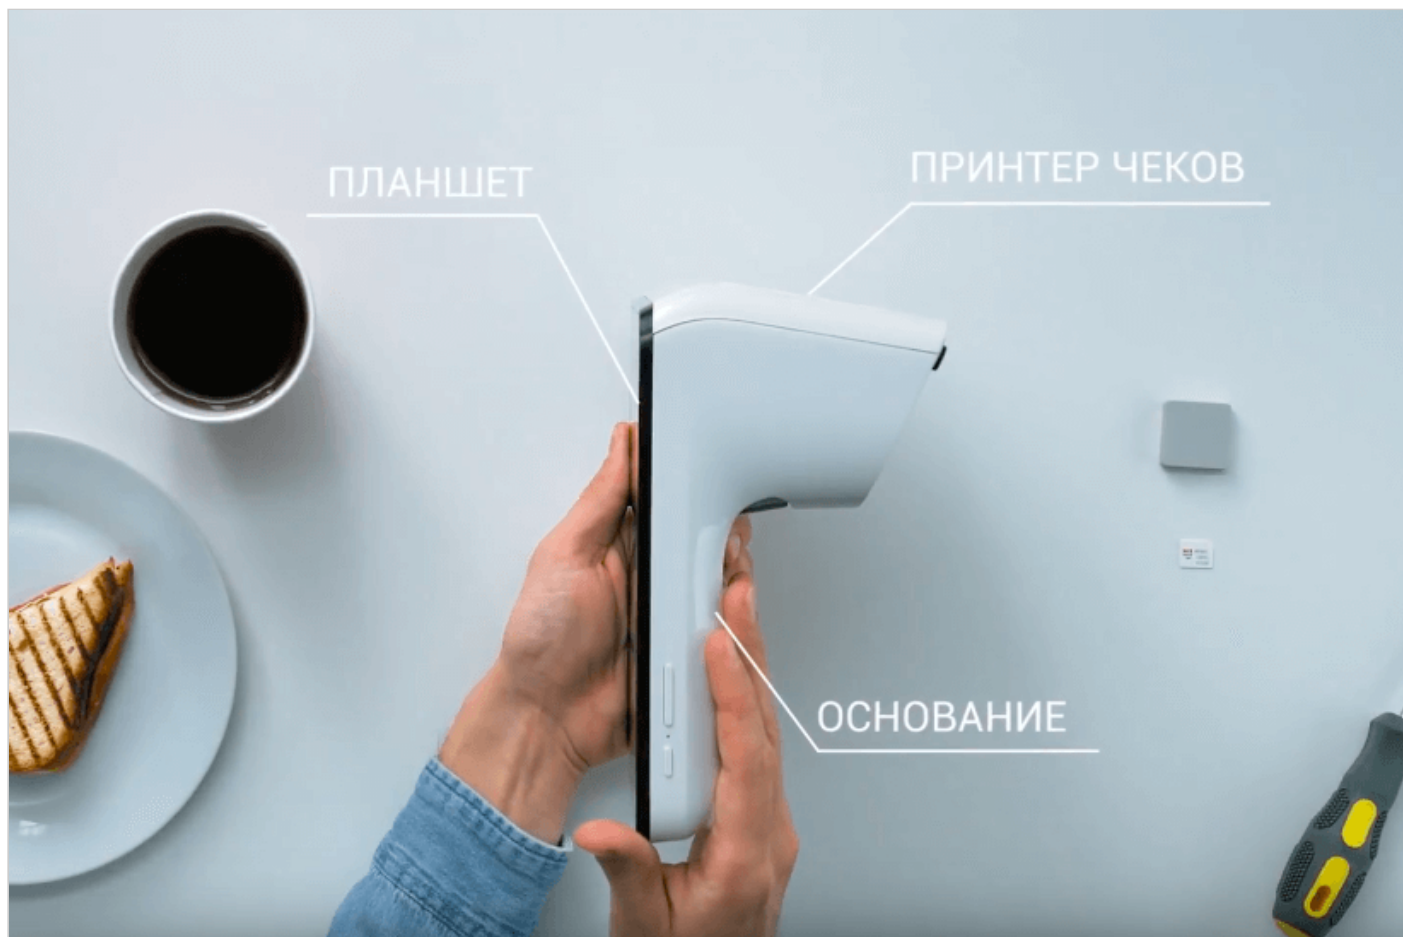

Справа — кнопка включения. Рядом — кнопка регулировки звука:

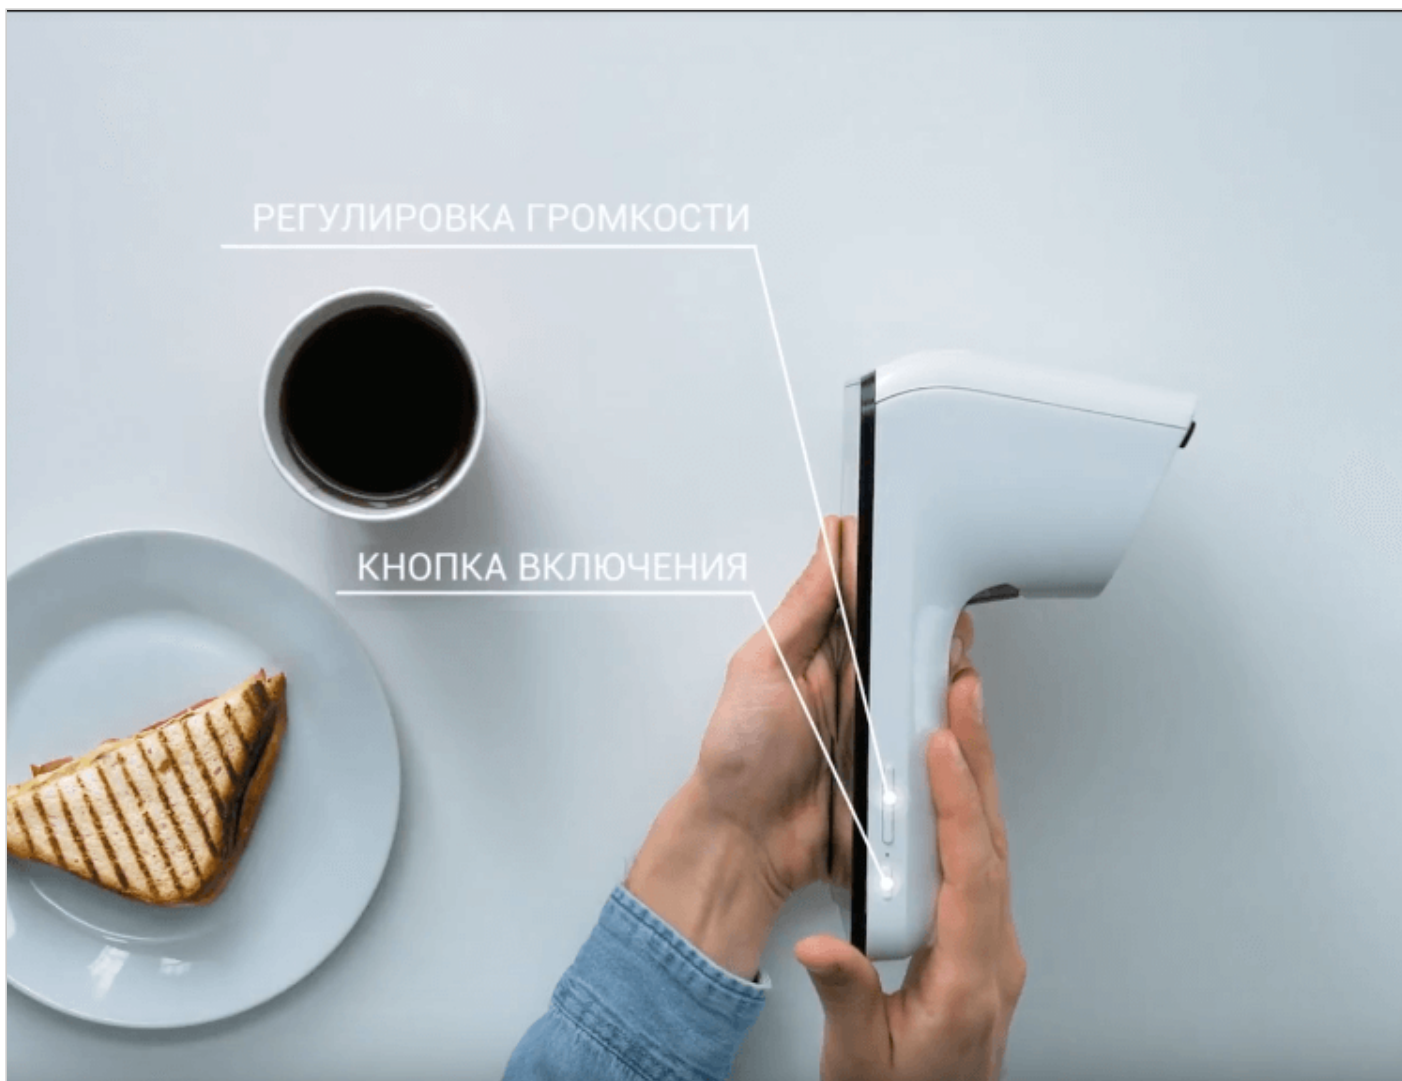

Наверху — камера и световые индикаторы:




Если горит зеленый индикатор — значит, всё в порядке, смарт-терминал готов к работе



Если загорелся красный — что-то пошло не так. Например, у вас закончилась чековая лента

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь в техподдержку Эвотора — вам помогут.

В задней части основания смарт-терминала — отсек для чековой ленты:

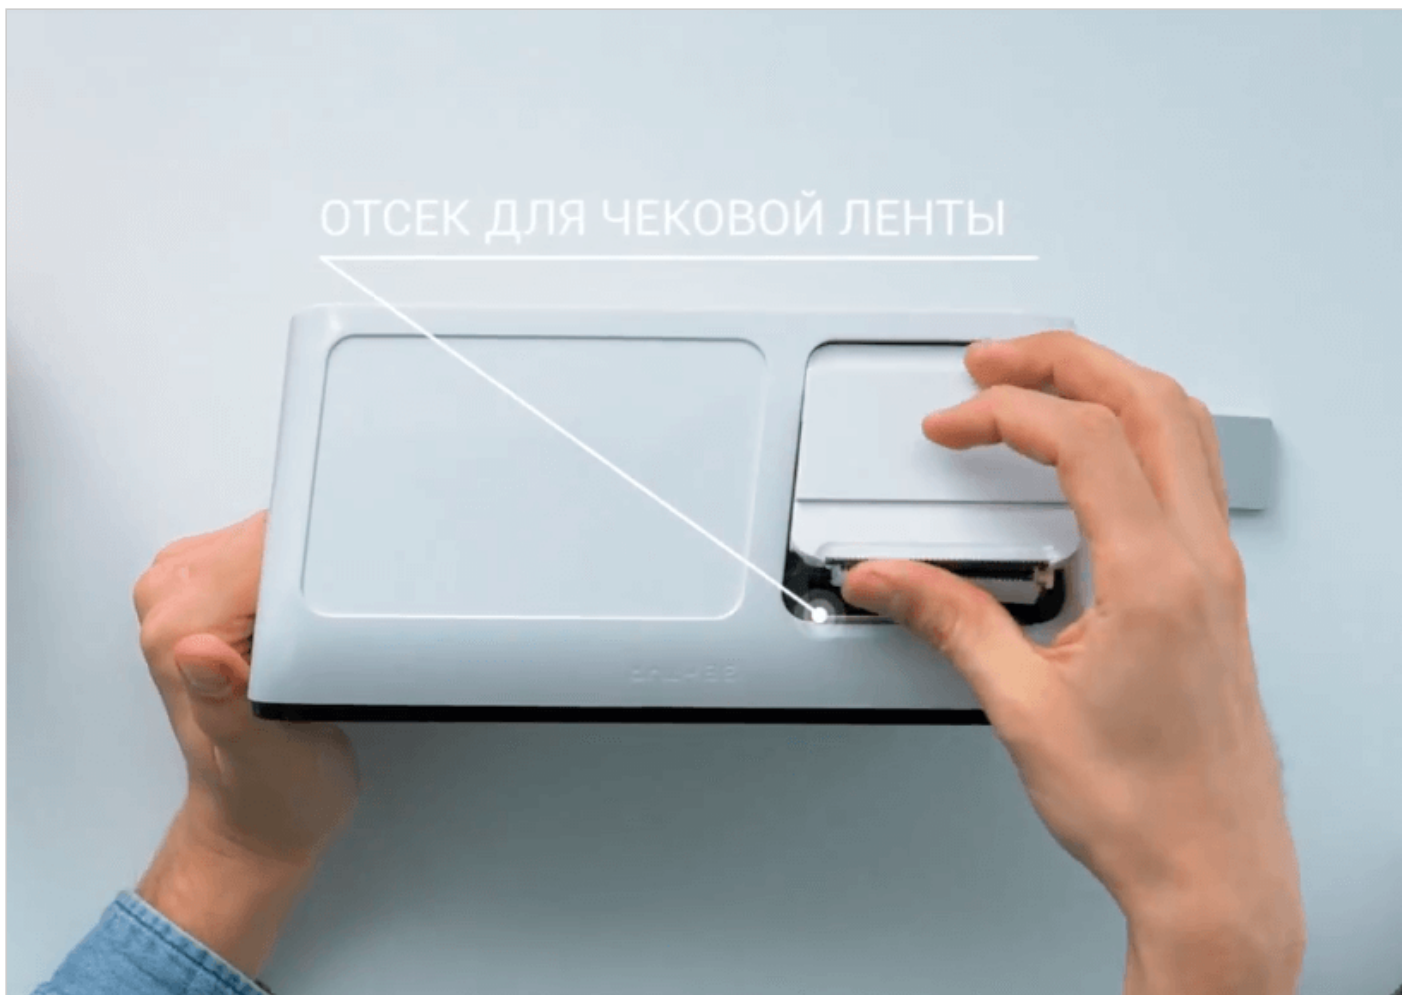

Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека находится слот для сим-карты. Он пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом:



Чуть выше расположен слот для фискального накопителя:



СЛОТ ДЛЯ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ

Под ним — разъемы и порты для блока питания, сканера, принтера этикеток, весов и пинпада:



РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ

## Технические характеристики

Дисплей	10,1", емкостный тип
Разрешение экрана	1280×800
Плотность экрана	174 DPI
Процессор компьютера	MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ
Операционная система	Evotor OS, версия 3
Объем оперативной памяти	1 Гб
Объем физической памяти	8 Гб

Дополнительная память	Нет
Поддерживаемые беспроводные сети	Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G
Навигация	GPS
Доступ в интернет	Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM
Ethernet	Есть
Количество USB-портов для подключения внешних устройств	5 (в нижней части корпуса)
Дополнительные интерфейсы	Денежный ящик, 2 COM порта
Камера	5 Мп
Тип печатающего устройства	Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV
Скорость печати	До 90 мм/с
Параметры печатной ленты	ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1мм
Резак	2 стальные гребенки
Основные характеристики фискальной памяти	Нет
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания	Не менее 1440 ч.
Срок сохранности информации в ФН	Не менее 5 лет
Электропитание	Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A
Аккумулятор	2600 мА·ч × 4
Время автономной работы	6–12 ч
Габаритные размеры, мм	226×245×111
Вес без сетевого адаптера	1250 г
Время непрерывной работы (от электросети)	Не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ	Не менее 3000 часов
Срок службы	Не менее 5 лет
Ресурс печатающего устройства	100 км
Климатические условия для эксплуатации	Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке)	Температура: от –30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С
Дисплей	10,1", емкостный тип
Разрешение экрана	1280×800
Плотность экрана	170 DPI
Процессор компьютера	MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ
Операционная система	Evotor OS, версия 3
Объем оперативной памяти	1 Гб
Объем физической памяти	8 Гб
Дополнительная память	Нет
Поддерживаемые беспроводные сети	Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G
Навигация	GPS
Доступ в интернет	Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM
Ethernet	Есть
Количество USB-портов для подключения внешних устройств	5 (в нижней части корпуса)
Дополнительные интерфейсы	Денежный ящик, 2 COM порта
Камера	5 Мп
Тип печатающего устройства	Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV
Скорость печати	До 90 мм/с

Параметры печатной ленты	ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06–0,1мм 2 стальные гребенки
Резак	Нет
Основные характеристики фискальной памяти	Нет
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания	Не менее 1440 ч.
Срок сохранности информации в ФН	Не менее 5 лет
Электропитание	Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A
Аккумулятор	2600 мА·ч × 4
Время автономной работы	8–14 ч
Габаритные размеры, мм	226×111×111
Вес без сетевого адаптера	860 г
Время непрерывной работы (от электросети)	Не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ	Не менее 3000 часов
Срок службы	Не менее 5 лет
Ресурс печатающего устройства	100 км
Климатические условия для эксплуатации	Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке)	Температура: от –30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С